

久保孝ペイントの

特選 焼付プライマー 3選

塗装現場を
変える



↓
塗装負担
低減



業務効率
アップ



品質も
向上

当社は、お客様の塗装負担軽減と不良率低減を目指して塗料開発を行い、塗装プロセスの効率化と品質向上に努めてまいりました。

人材不足が深刻化する中、持続可能な事業活動を支援するため、弊社の焼付プライマーを比較しやすい一覧にまとめました。これにより、お客様が安定した高品質な塗装を実現できるようサポートいたします。

久保孝ペイントの焼付プライマーが

久保孝ペイントが考えるサステナブルな塗料は、お客様の塗装プロセスを効率化し、持続
ご紹介します。さらに、当社の特選塗料は、それぞれに他にない『突き抜けた』特徴 

		焼付HCプラサフ	ShortTime プラサフ	ニッシンバイNDER
在庫色		ホワイト、淡グレー	ホワイト、ライトグレー	ホワイト、ライトグレー、 N3ブラック
標準焼付条件		130℃×20分	120℃×20分	120℃×20分
標準膜厚		 20~70μm	 20~100μm	15~25μm
タレ限界膜厚(25℃)		70μm以上	100μm以上	40μm
研磨性		◎	○ 130℃で 焼けば◎	
上塗適性	メラミン	◎	◎	◎
	アクリル焼付	◎	◎	◎
	2液ウレタン	○ 要研磨	◎	◎
	粉体	○ 2C2B すればOK	○ 2C2B すればOK	 ◎ 2C1B可 (膜厚20μm以下)
適用素材	SPCC	◎	◎	◎
	ボンデ (電気亜鉛 メッキ鋼板)	◎	◎	◎
	SUS	◎	◎	◎
	アルミ材(A5052)	×	×	◎
その他特徴		比較的安価	研磨しなくてもきれい	 エッジカバー性
				 素材起因の発泡抑制

薄塗り・厚塗りどちらにも！

トータルの作業性の良さで選ばれています

当社のプラサフを、特別厚く塗装しない場面で使われることが増えて
います。複雑形状では膜厚の不均一がタレ・ワキ等の不良原因となり
ますが、当社の製品はタレ・ワキ限界膜厚が高く、安定した塗膜が得ら
れます。また、薄塗りも可能です。管理幅が広く、不良率を削減しコスト
ダウンにも貢献します。

他社はもうやっている！？ 焼付プラサフの時短レシピ



厚膜塗装での研磨工程を 減らせるかもしれません

ShortTimeプラサフは厚膜塗装とレベリング性を兼ね備えた設
計です。これまで他社の厚膜プラサフを使用されていたユー
ザー様がShortTimeへ切り替えることにより、研磨作業を減ら
すことができました。
また、100μm以上の超厚膜でも焼付1回で塗装可能です。



焼付プラサフ+ 2液常温乾燥ウレタンで時短に！

意外と知られていないのが、焼付プラサフと2液常温乾燥ウレタ
ンとの組み合わせ。
ShortTimeプラサフなら上塗りが2液常温乾燥ウレタンでも付
着します。100μmを超えるような膜厚指定があるなら、
ShortTimeプラサフは大きな時短効果が得られます。

持続可能な塗装業務を支援します！

可能な事業運営に貢献します。失敗しにくく、効率的な塗装を実現するための最適な塗料を持ち、あらゆる塗装シーンにおいて最高のパフォーマンスを発揮します。

総合力で
突き抜け

ニッシンバインダー

ニッシンバインダーは、2019年の発売以後多くの実績と高い評価を得ています。

・液状塗料と粉体塗料のどちらにも相性が良い

・時短効果、不良率削減

・仕上がり向上

・幅広い素材適性

など、総合力で突き抜けたプライマーです。



工程短縮

30分以上節約



液状下塗
塗装

セッティング



焼付乾燥

不要



冷却



粉体塗装




焼付乾燥



不良率削減

ワキやすい素材でも……



折り曲げ加工時のクラック




ダイカスト製品

粉体単膜塗装



ニッシンバインダー+
粉体塗装(2C1B)



ワキを
低減



エッジカバー性良好

ニッシンバインダーなし



ニッシンバインダーあり



端面の
防錆力が
大幅に向上

素材：SPCC 溶剤脱脂のみ／耐中性塩水噴霧性1000時間後




アルミダイカスト製品をワンランク上の仕上がり

ニッシンバインダーは、アルミダイカスト等への塗装仕上がり向上で、高評価をいただいています。仕上がりがワンランクアップする可能性がありますので、ぜひお試しください。
※ご使用前に、塗膜性能の確認をお願いします。



久保孝ペイントの焼付プライマーは……

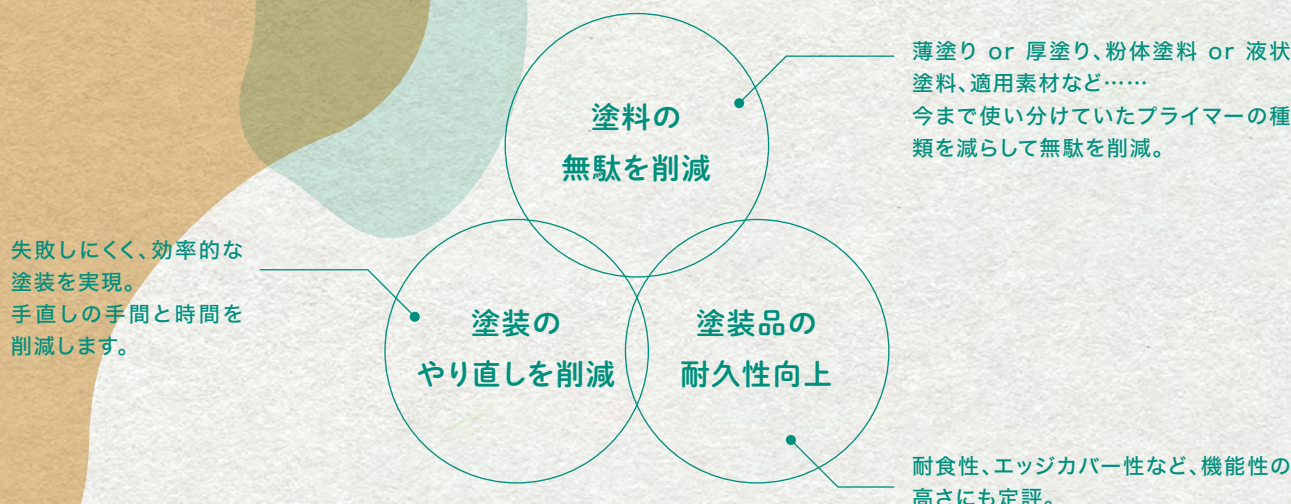

■ コード番号・荷姿

	コードNo.	色名	荷姿
ニッシンバインダー	670-2013	ニッシンバインダー ホワイト	16kg
	670-2015	ニッシンバインダー ライトグレー (N8近似)	
	670-2017	ニッシンバインダー N3ブラック	
ShortTime プラサフ	645-5013	ShortTimeプラサフ ホワイト	
	645-5015	ShortTimeプラサフ ライトグレー (N8近似)	
焼付HCプラサフ	645-2002	焼付HCプラサフ 淡グレー (N8近似)	
	645-2113	焼付HCプラサフ ホワイト	
No.1001シンナー (夏用)	000-6371		16L
No.1002シンナー (冬用)	000-6372		
No.1003シンナー (春秋用)	000-6373		
No.1004シンナー (真夏用)	000-6374		

■ エアースプレー塗装・シンナー選択基準

品名 \ 塗装環境 (°C)	5	10	15	20	25	30	35
No.1002シンナー (冬用)							
No.1003シンナー (春秋用)							
No.1001シンナー (夏用)							
No.1004シンナー (真夏用)							

■ 消防法区分

ニッシンバインダー	第4類 第2石油類
ShortTime プラサフ	
焼付HCプラサフ	